


# Fortanke

En effektiv og professionel løsning til  
landbrug og industri.

[www.tct.dk](http://www.tct.dk)

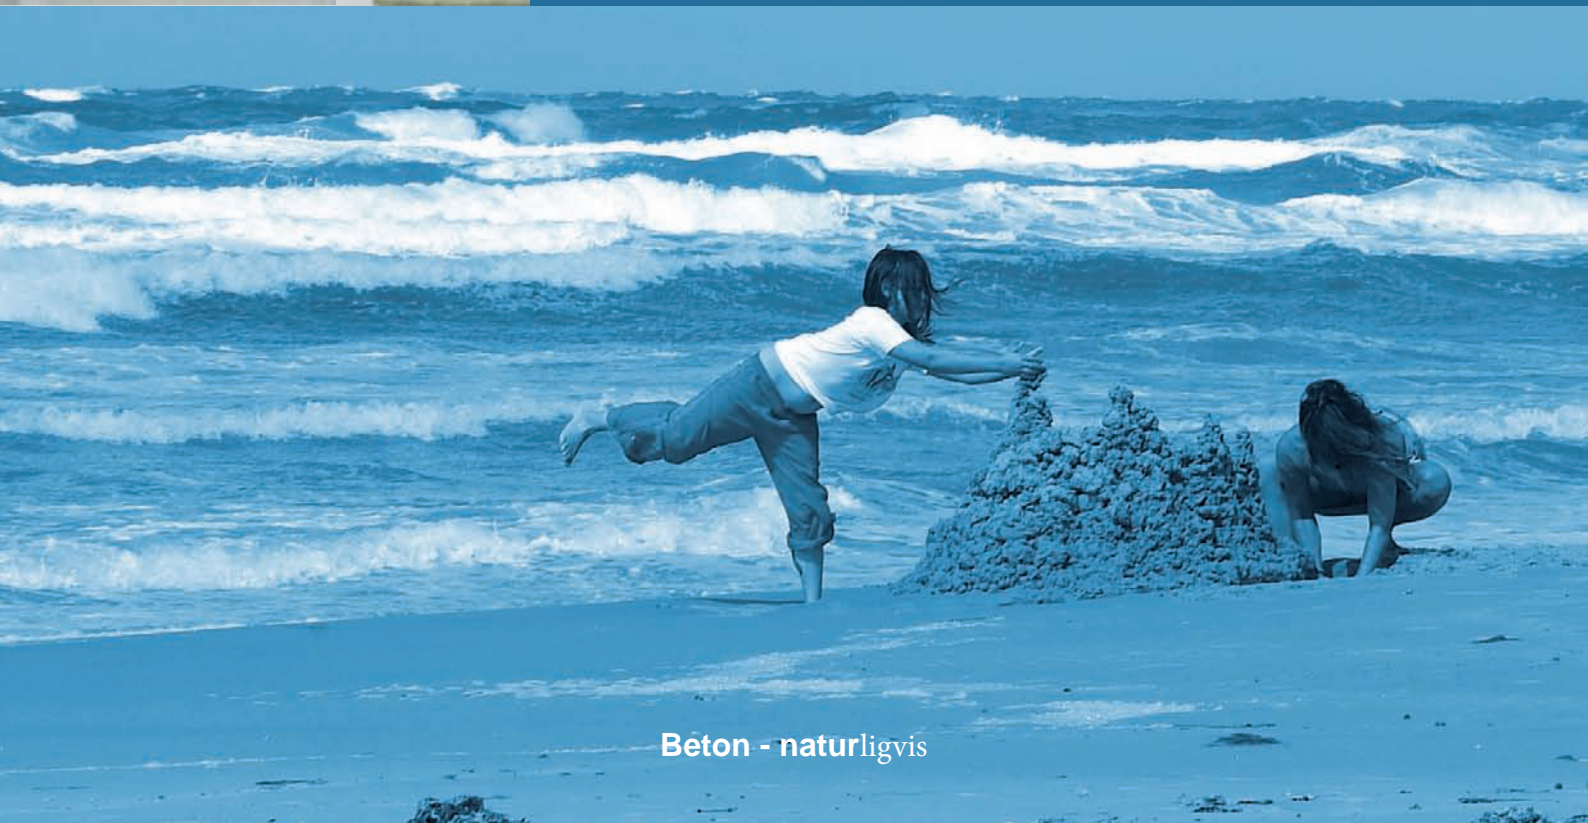

Beton - naturligvis



# TCT Fortanke

TCT fortanke fås som standard med et rumindhold på 15 – 45 m<sup>3</sup>. Tankene er opbygget af 2 til 4 ottekantede ringe.

Tanke fra 15 – 31 m<sup>3</sup> opbygges af TCT regulær oktagon elementer, mens tanke i størrelsen 23 – 45 m<sup>3</sup> opbygges af TCT oval oktagon elementer.

## TCT regulær oktagon tanke

Antal ringe	Tankens indhold i kubikmeter	Tankens højde i meter	Vægt i ton
2	15,50	2,64	11,6
3	23,20	3,90	15,1
4	31,00	5,16	18,5

Vægt inkl. bund for én ring 5,5 ton

## TCT oval oktagon tanke

Antal ringe	Tankens indhold i kubikmeter	Tankens højde i meter	Vægt i ton
2	22,20	2,64	15,3
3	33,60	3,90	19,8
4	45,00	5,16	24,3

Vægt inkl. bund for én ring 7,4 ton

I begge typer tanke er der istøbt bund i den nederste ring.




Låget udføres som standard med afdækningsplader i midten og er dimensioneret for personlast. Låget kan udføres med mandehul eller med istøbt dæksel.

Ringene er udført med falssamling og samles med et kraftigt fugebånd.

Tankelementerne er forsynet med løfteankre af typen 5T Frimeda ringkobling. Ved løft af ringene skal der anvendes løfteåg med 2 stk. 2-slæng kæder.

Udsparringer i tankene kan bores på byggepladsen eller istøbes på fabrikken. Tankene kan leveres med opdriftssikring.

Elementerne er udført i en 35 MN beton i moderat miljøklasse.

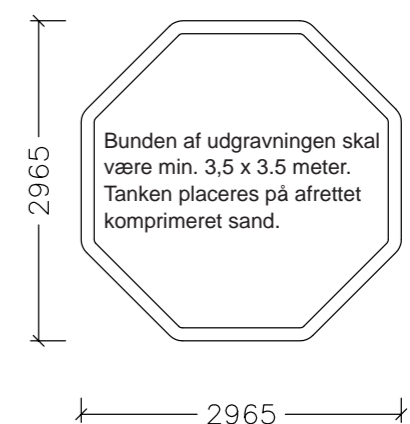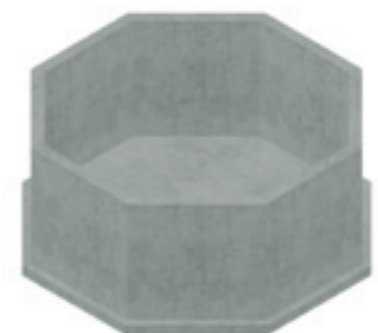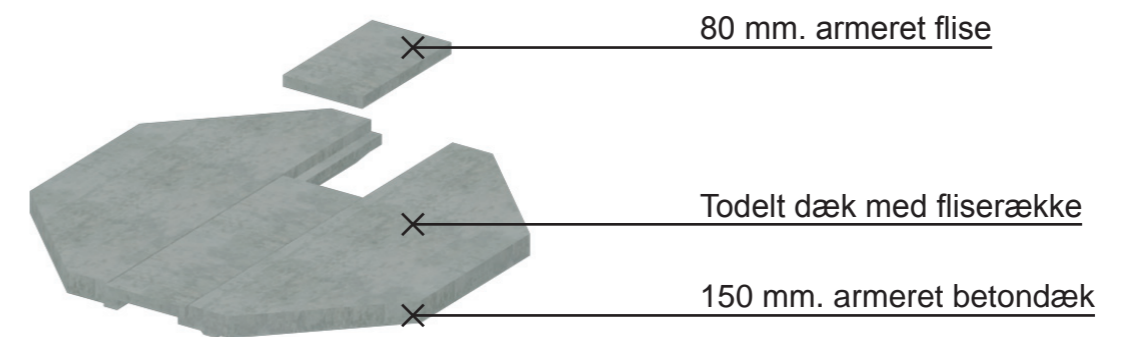



# Beton – naturligvis



**Thisted-Fjerritslev  
Cementvarefabrik A/S**

Stevnsvej 17 • 7700 Thisted  
Tlf. +45 97 92 25 22 • salg@tct.dk



**P-Beton A/S**

Gl. Rønnebjergvej 8 B, Poulstrup • 9760 Vrå  
Tlf. +45 98 98 84 44 • p-beton@tct.dk