



# Multigulve

Større dyrevelfærd og kun  
4% amoniakfordampning

[www.tct.dk](http://www.tct.dk)



Beton - naturligvis

# Multigulve

TCT Multiplader kan anvendes i nye og eksisterende stalde, hvor der ønskes en gulvtype med en ammoniakreducerende effekt, uden at det går ud over komforten og dyrevelfærden.

TCT Multiplader er BAT-godkendt som "gulve med 4% ammoniakfordampning" og kan anvendes i nye og eksisterende stalde, som erstatning for traditionelle spalter, hvor der ønskes fast gulv. Kanalerne under Multipladerne kan udføres som et traditionelt ringkanalsystem med rundskyld eller med lave kanaler og skraber.

Overfladen er udført med et skridsikkert mønster og rengøringen udføres med robot- eller fast skraber, der afleverer gødningen i åbningerne mellem elementerne.

Placeringen af gødningsåbningerne tager udgangspunkt i hvor køerne afleverer den største mængde gødning, dvs. bag køerne når de står langs foderbordet samt bag sengebåsene.


For at opfylde kravet på 1-2% fald mod åbningerne, er

Multipladerne støbt med fald mod den gennemgående rende.


For yderligere oplysninger om multipladen og dens godkendelse af miljøministeriet henvises dette link: <http://www.landbrugsinfo.dk/Byggeri/Kvaegstalde/Sider/2124.aspx>





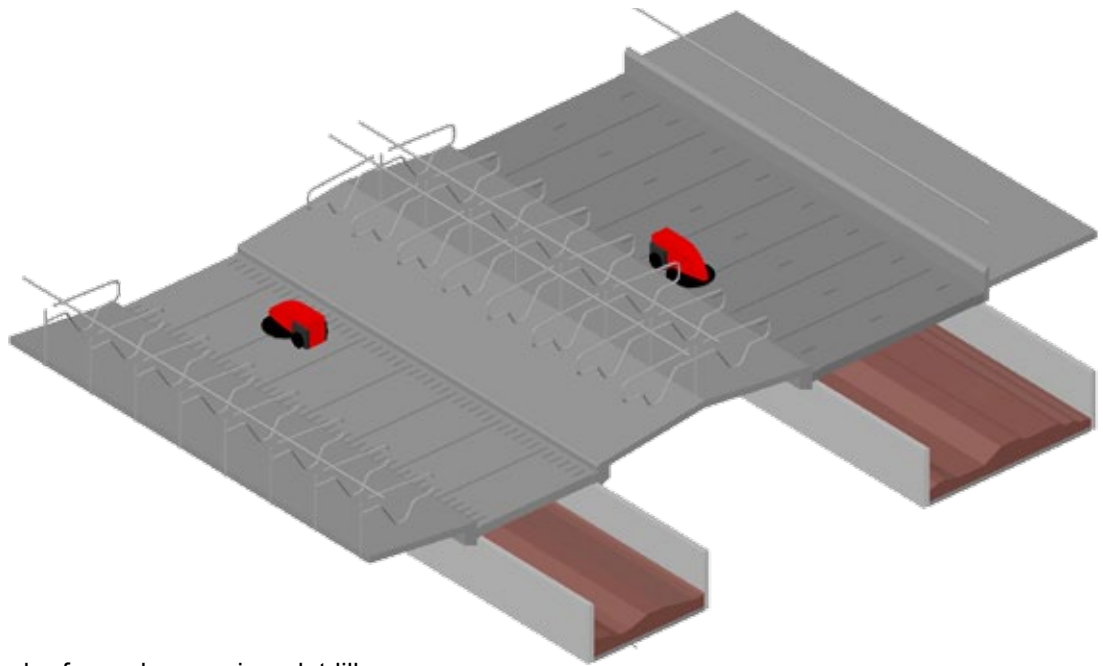

Multipladen ses herunder fra enden og viser det lille fald er på pladen.



Multipladen produceres i følgende mål:

Multiplader mellem sengelejer		
Længde cm	Bredde cm	Tykkelse cm
250	75	13,5/14,3
260	75	13,5/14,3
270	75	13,5/14,3
280	75	13,5/14,3
290	75	13,5/14,3
300	75	13,5/14,3

Multiplader ved foderbord		
Længde cm	Bredde cm	Tykkelse cm
330	60	19,7/20,3
340	60	19,7/20,3
350	60	19,7/20,3
360	60	19,7/20,3
370	60	19,7/20,3
380	60	19,7/20,3
390	60	19,7/20,3
400	60	19,7/20,3





## Beton - naturligvis



**Thisted-Fjerritslev  
Cementvarefabrik A/S**

Stevnsvej 17 • 7700 Thisted  
Tlf. +45 97 92 25 22 • salg@tct.dk

[www.tct.dk](http://www.tct.dk)